

WALLDEK MURO INTERIOR

Los revestimientos de muro interior son la elección perfecta para dar vida a tus paredes. Nuestra gama de colores ofrece una solución versátil y asequible para renovar tu hogar.

Estos revestimientos no solo aportan textura y estilo a tus espacios, sino que también brindan calidez y personalidad a cada rincón de tu casa.

Son una excelente opción ya que son paneles de fácil instalación.



RETARDANTE
AL FUEGO



RESISTENTE
AL AGUA



RESISTENTE
A GOLPES



AISLANTE
TÉRMICO




FÁCIL Y RÁPIDA
INSTALACIÓN



ANTI-TERMITAS



AISLANTE
ACÚSTICO



LAVABLE




FÁCIL CORTE

CARACTERÍSTICAS

1. Sistema de instalación con adhesivo de montaje y clips.
2. Paneles de PVC y fibra de madera de bambú.
3. Tipo de unión macho-hembra.
4. Fácil de cortar.
5. Láminas livianas.
6. Variedad de diseños y colores.
7. Retardante al fuego.
8. Resistente a la humedad y el moho.
9. Resiste cualquier tipo de producto de limpieza.
10. Toque de textura.
11. 100% impermeable.

COLORES




MI-NG2301




MI-GR2302




MI-CF2303



MI-CF2304



MI-BG2305



MI-BG2306

DESCRIPCIÓN TÉCNICA




Panel (medidas en cm)

Material	Largo (cm)	Ancho (cm)	Espesor (cm)	Densidad (Kg/m ²)
Fibra de madera +PVC	240	40	0,9	4,5


INSTALACIÓN

Nota: Para el corte se puede utilizar un esmeril angular con disco multipropósito de 1mm, una sierra circular y/o corta cartón.


PASO 1

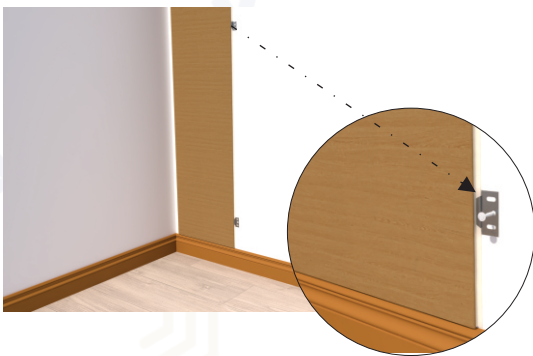


PASO 2

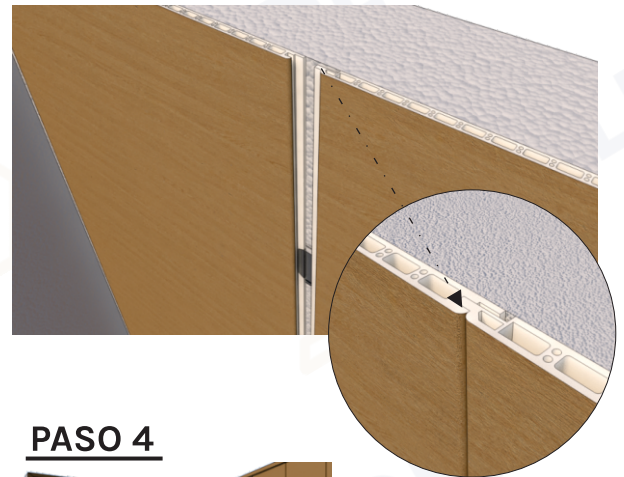

PASO 3

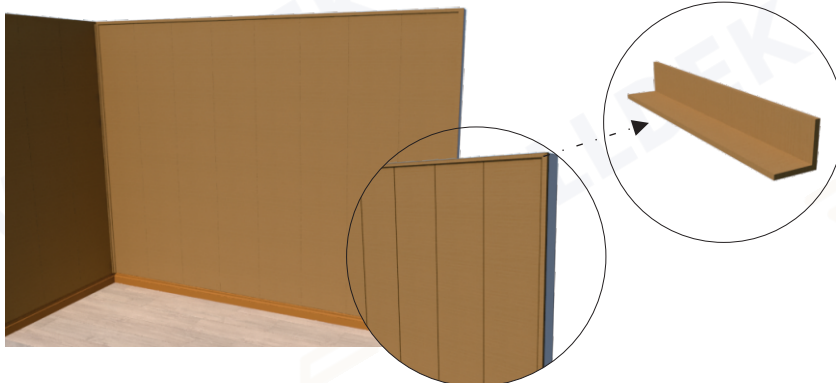

PASO 4

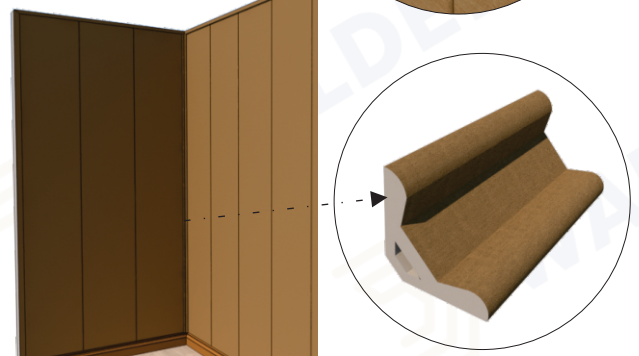

Instrucciones:

Paso 1: Afirmar el panel con los clips, colocar 4 clips a lo largo del panel.

Paso 2: Unir las dos laminas (unión macho-hembra) y afirmar con los clips, continuar el mismo paso hasta cubrir el área deseada.

Paso 3: instalar perfil de termino en la parte superior y latera para tener un buen acabado. Se sugiere realizar un corte a 45 grados para unir los dos perfiles.

Paso 4: En caso de esquina interior de debe instalar el perfil con adhesivo de montaje.